

壓力



PW474



CR87P



Smart-HW-PR320



PR500

溫度



DSB



DBL



Smart-522

NB-IOT



Smart-ITH-A01



## 租賃方案：

品項	租金(日)	押金	最短租期	人員出勤費 1人/時間	自取
PW474	\$2,000	\$10,000	5日	\$3,000/1H	免運費
DSB	\$1,000	\$6,000	7日	\$2,500/1H	免運費
Smart-ITH-A01 (MeterCloud)	另議	另議	另議	另議	免運費

品名：四通道爐溫測試系統 (附藍芽功能)

型號：Smart-521




特色：每個通道最多 32,000 個點的數據記錄 • 調用功能可即時讀取多達 100 組手動保存的數據。

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ■ T1-T2 功能 • 數據保持功能 • 溫度報警功能    | ■ 測量 K、J、E、T、N、R&S 型熱電偶 |
| ■ 可調自動關機定時器 • USB 介面 • 包括 PC 軟體 | ■ 所有通道的最小/最大/平均記錄       |
| ■ 回應速度快 • 精度高                   | ■ 大型背光 LCD 顯示顯示的所有通道    |

規格：

應用專案：


範圍：-200~1370°C; -328~2498°華氏度
精度：±0.1% 讀數+0.7°C · ±0.1%+1.4°F
解析度：0.1°C; 0.1°華氏度
工作溫度：0°C~50°C (<80%RH)
儲存溫度：-10°C~60°C (<70%RH)
電池：1.5V · AAA 電池 x 4
尺寸：187x75x29 毫米
重量：約 290g

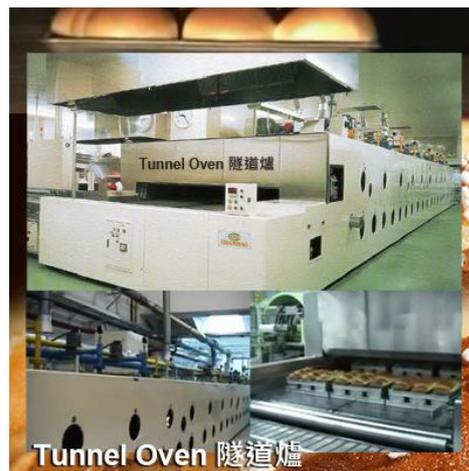

產品概述：



提供 APP 下載即時監測應用程式(iOS 及 Android)

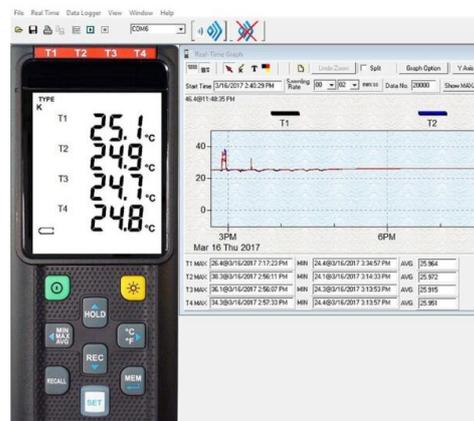

品名：高溫資料收集器

品名：爐溫測試儀

品名：Datapaq 爐溫記錄器

品名：爐溫追蹤器

品名：爐溫記錄器

型號：Smart-HT300

型號：Smart-T60i

型號：Smart-DP5

型號：Smart-OM-CP

型號：Smart-CX3020

範圍：-40~+125°C

範圍：0~300°C

範圍：0~280°C

範圍：0~350°C

範圍：0~800°C

品名：智慧型流量液位即時監測系統

型號：Smart-F-TU-ESG-1

遠端控管

即插即用

節能減碳




特色：汙水管路測量效果好，可以絕對大多數汙水管道進行穩定可靠流量測量。

- 採用時間差原理所設計之超音波液體流量計
- 無需斷管安裝，累積流量計量
- 可搭配各式感測器在高溫、高壓、大尺寸管徑上偵測液體流量
- 安裝簡便，適用管道口徑範圍寬
- 12 點線性修正模式；正反向流量顯示
- 適用管道範圍寬：DN15~6000mm 或更大


規格：

應用情境：

信號輸出: 電流: 4 ~ 20 mA 或 0 ~ 20 mA · 阻抗 0 ~ 1 K
工作電源: 90~260V ac 50/60 Hz ; 24V dc
精確度: ±0.5% Reading
工作環境: -30°C~80°C ; 85%RH
環境溫度: 標準型 -40°C~90°C ; 高溫型 -40°C~160°C (依選用)
測量管徑範圍: 6 ~ 6000mm (依選用感測器而定)
測量流速範圍: 0.00 ~ ±32m/s
測量管路材質: 鋼、不鏽鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、鈦、水泥...
測量流體種類: 水、海水、工業汙水、酸鹼液、酒精、啤酒類等...
感測器安裝方式: Z、V、N

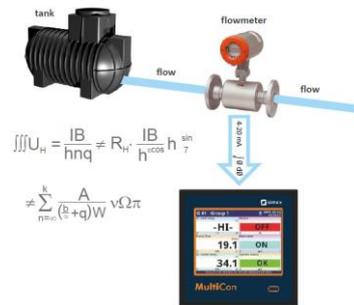

產品應用：

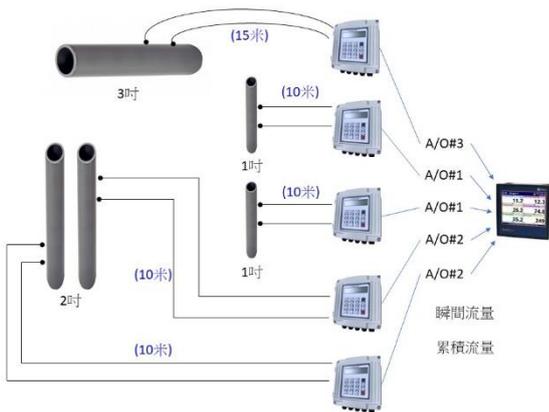

(Environmental Social Governance)

選購配件：



品名：超聲波液位計

品名：雷達液位計

品名：電池式超聲波流量計

品名：水處理超聲波流量計

品名：固定時差超聲波流量計

型號：Smart-MP-RT2

型號：Smart-SUP-RD902

型號：Smart-PH301

型號：Smart-TM601

型號：Smart-ST502

規格：4-20mA

規格：-0.1~4.0MPa

規格：0~12m/s

規格：0.1 米/秒~5.0 米/秒

規格：0~±40 英尺/秒

# ESG-MSystem-智慧型數據分析記錄系統

有線，無線 Line 推播



## 適用情境

- ✓ 碳排放計量報表 (ESG)
- ✓ 能源數據查核申報
- ✓ 能源管理暨超約告警
- ✓ 光儲監測記錄系統
- ✓ 第三方系統串接
- ✓ 環境監測控制系統

### 系統功能：

- ◆ 48 個點位(Tag-CH)
- ◆ 網頁設定或 xlsx 檔設定
- ◆ 隨身碟同步儲存 CSV 檔
- ◆ 標準報表輸出(最大、最小、平均、加總、差值)
- ◆ 至少儲存七年以上資料

### 通訊功能：

- Modbus RTU/TCP
- MQTT Server/Client
- RESTful API



### 感測多元：

溫度、壓力、流量、振動、有害(毒)氣體



即時記錄，時時監控，超標立即通報

**應用：**


可以作為離線或線上振動監控系統的資料收集，適用的產業如石化業、土木業、造紙業、礦業、金屬工業、航太工業、廢水處理、製藥廠、自動化工業...等。

適用於風車、馬達、泵浦、空壓機、離心機、輸送帶設備、齒輪箱、輥輪、乾燥機、壓縮機、冷卻裝置、軸心、工具機...等。

**怎麼選擇：**



**預警即時監控：**

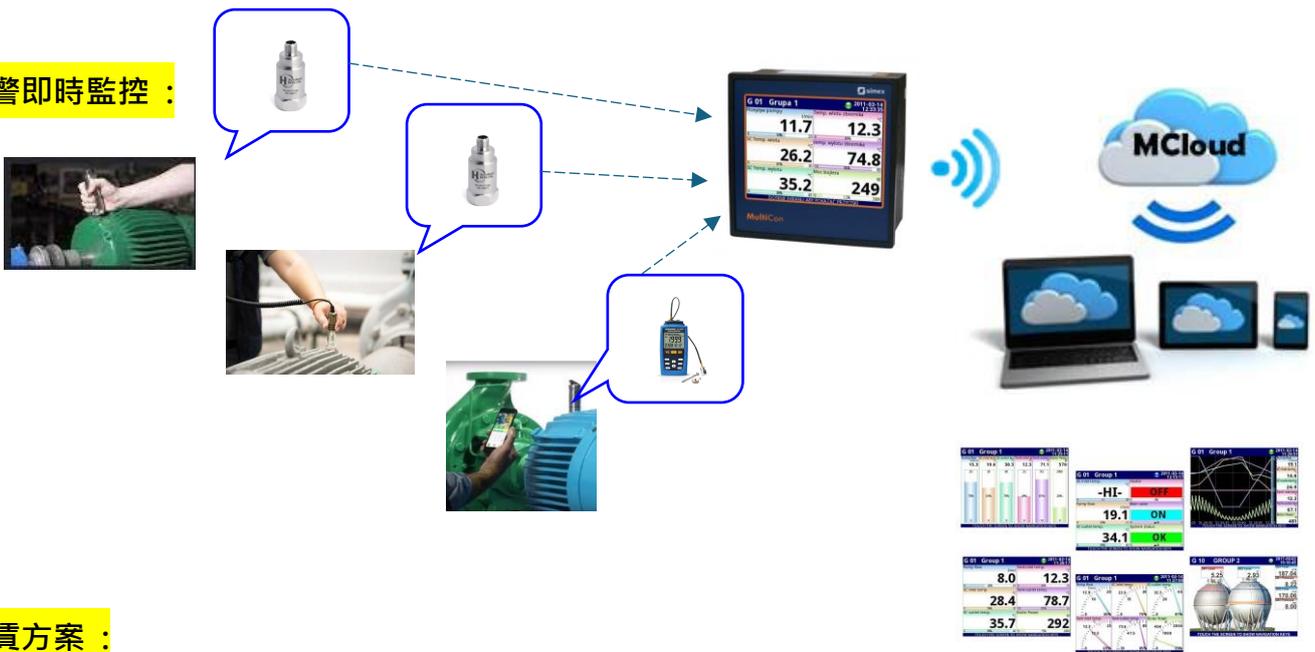

**租賃方案：**

品項	租金(日)	押金	最短租期	人員出勤費 1人/時間	自取
ST-140	\$3,500	\$10,000	3日	\$2,500/1H	免運費


品名：紅外黑體爐 (二用型)

型號：IR-500-BlackBody

溫度範圍: 50°C~500°C



熱電偶校正

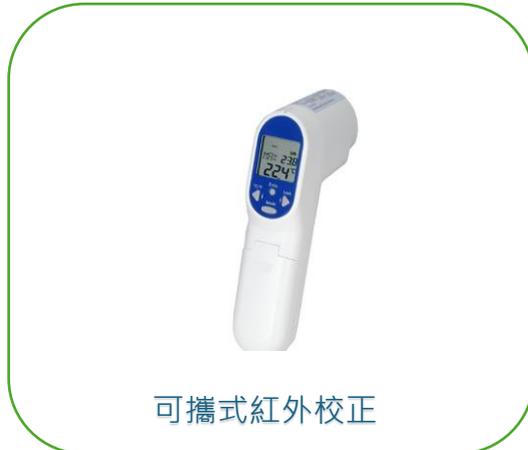

可攜式紅外校正



固定式紅外校正



固定式熱像儀校正

步驟：開始升溫,比對,記錄

還可以.....食品製程、鋼鐵鑄造、生技製藥、晶圓半導體、自動化工業/工程...等。

## 租賃方案：

品項	租金(日)	押金	最短租期	人員出勤費 1人/時間	自取
IR-500	\$3,800	\$60,000	5日	\$3,500/1H	免運費